
Stylish

FTXA

Aparat de aer condiționat cu montare pe perete

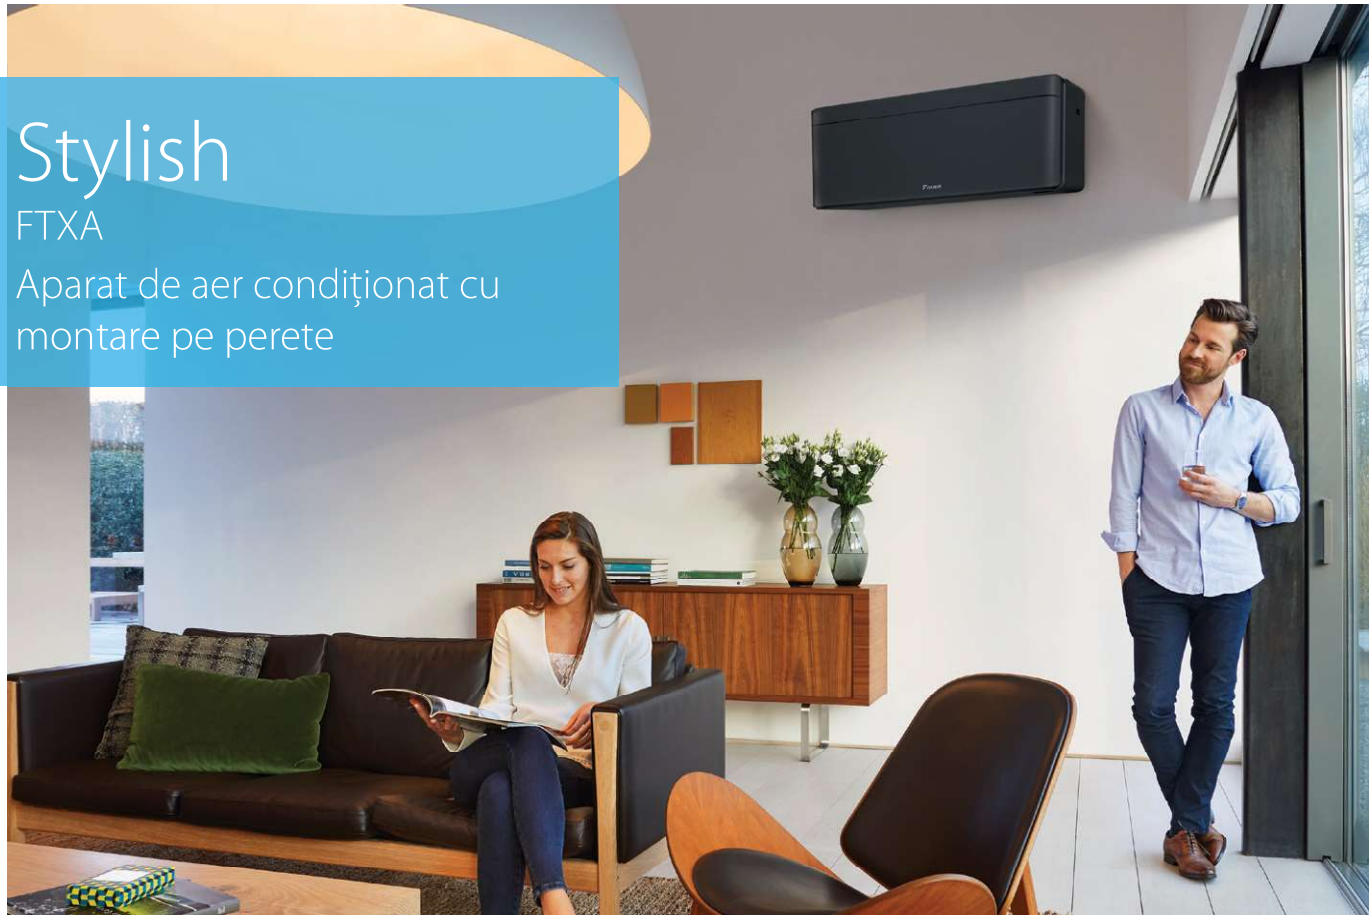

Prezentare pe scurt

Eficiență energetică

până la A+++ până la A+++

Funcții:

- Încălzire
- Răcire
- Purificarea aerului

Dimensiuni

Înălțime: 295 mm
Lățime: 798 mm
Adâncime: 189 mm

Presiune sonoră*:

Unitate interioară
Silențios: 19 dBA
Medium: 33 dBA
Unitate exterioară
49 dBA

Culori disponibile:

Alb mat | Negru mat | Argintiu lucios

*Valabil pentru unitățile din clasa 35 în modul de răcire

Proiectată pentru a ieși în evidență

› **Trei culori diferite:** Puteți alege între alb, argintiu sau negru mat, pentru a avea o culoare potrivită interiorului casei dumneavoastră.

› **Cea mai compactă unitate:** Având cele mai mici dimensiuni din categoria sa, unitatea Stylish se potrivește cu ușurință în orice cameră, fără a ocupa spațiu inutil.

› **Garanția aerului pur:** Echipată cu tehnologia Flash Streamer patentată de Daikin și cu filtru dezodorizant cu apatit de titan, aveți garanția că aerul dumneavoastră nu conține virusuri, alergeni sau mirosuri neplăcute.

› **Control inteligent:** Gestionarea funcționării prin intermediul aplicației Onecta, inclusiv comenzi vocale prin Asistentul Google și Amazon Alexa.

Caracteristici și funcții principale

Tehnologia Flash Streamer

Tehnologia de purificare a aerului brevetată de Daikin reține virusurile, alergenii (precum polenul și alergenii fungici) și mirosurile neplăcute din aer, descompunând totul în atomi și molecule de apă.

Senzor termic inteligent

Împreună cu efectul Coandă, acest senzor scanează camera pentru a determina gradul de ocupare și temperatura aerului, ulterior semnalează unității fie să direcționeze fluxul de aer departe de ocupanți, fie să direcționeze fluxul de aer către zone cu temperatură neuniformă.

Efectul Coandă

Efectul Coandă optimizează debitul de aer pentru un climat confortabil. Cu ajutorul clapetelor concepute special, debitul de aer mai concentrat permite o distribuire îmbunătățită a temperaturii în întreaga cameră.

Flux de aer 3D

Combinația de baleiere automată pe verticală și orizontală a clapetelor asigură distribuirea unui flux de aer cald sau rece în colțurile oricărei încăperi.

Stylish FTXA

Aparat de aer condiționat cu montare pe perete


până la A+++ până la A+++

Elegant la exterior, inteligent în interior

- Un design compact uşor de integrat în orice spațiu
- 4 culori elegante: alb, argintiu, negru mat, negru blackwood
- Eficiență energetică până la A+++ pentru încălzire și răcire
- Filtre purificatoare apatit de titan + argint care elimină alergenii
- Tehnologia Flash Streamer pentru aer curat si sănătos
- Ventilatorul reproiectat asigură o funcționare silențioasă
- Senzorul de prezență și efectul Coandă optimizează distribuirea aerului în cameră pentru un confort termic
- Adaptor Wi-Fi integrat pentru a controla unitatea de la distanță prin intermediul aplicației online
- Funcționează în pereche și aplicații multi
- Gamă largă de capacități de la 1,5 la 5,0 kW



Caracteristici și funcții

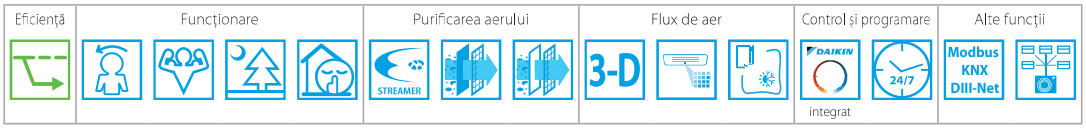

Date de eficiență				FTXA + RXA	CTXA15CW/CS/CB	20CW/CS/CB + 20A9	25CW/CS/CB + 25A9	35CW/CS/CB + 35A9	42CW/CS/CB + 42B9	50CW/CS/CB + 50B
Capacitate de răcire	Min./Nom./Max.			kW	conectabilă doar la unități exterioare multi	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Capacitate de încălzire	Min./Nom./Max.			kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Putere consumată	Răcire	Min./Nom./Max.		kW		0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-/1,05/-	-/1,36/-
	Încălzire	Min./Nom./Max.		kW		0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,26/0,99/1,67	-/1,31/-	-/1,45/-
Răcire	Clasă energetică					A+++			A++	
	Capacitate	Pdesign		kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	SEER					8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
	Consum anual de energie			kWh/a		80	100	136	196	239
Încălzire (Climat moderat)	Clasă energetică					A+++			A++	
	Capacitate	Pdesign		kW		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	SCOP/A					5,15			4,60	
	Consum anual de energie			kWh/a		653	666	680	1.150	1.217

Date tehnice - unitate interioară			FTXA	CTXA15CW/CS/CB	20CW/CS/CB	25CW/CS/CB	35CW/CS/CB	42CW/CS/CB	50CW/CS/CB
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x Lățime x Adâncime	mm	295x798x189					
Filtru de aer	Tip			se schimbă / se spală					
Presiune sonoră	Răcire	Silențioasă/Mică/Medie/Mare	dBA	21/25/32/39	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
	Încălzire	Silențioasă/Mică/Medie/Mare	dBA	21/25/32/39	21/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46

Date tehnice - unitate exterioară				RXA		20A9	25A9	35A9	42B9	50B
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x Lățime x Adâncime		mm	conectabilă doar la unități exterioare multi	550x840x350			734x870x373	
Presiune sonoră	Răcire	Nom.		dBA		46		49	48	
	Încălzire	Nom.		dBA		47		49	48	
Interval de operare	Răcire	Ambient	Min.~Max.	°CDB		-10~46				
	Încălzire	Ambient	Min.~Max.	°CDB		-15~24				
Agent frigorific	Tip / GWP / Masă			kg / TCO_2Eq		R-32/675/0,76/0,52			R-32/675/1,10/0,75	
Racorduri pentru traseu frigorific	Lung. conducte	OU - IU	Max.	m		20			30	
	Diferență de nivel	IU - OU	Max.	m		15			20	
Alimentare electrică	Fază /Amperaj maxim pe siguranță (MFA)			A		1~ /10	1~ /13			

Pentru explicații privind caracteristicile și funcțiile, consultați pagina 37



