
MITSUBISHI ELECTRIC

Changes for the Better


Unitate de pardoseala necarcasata SFZ- M






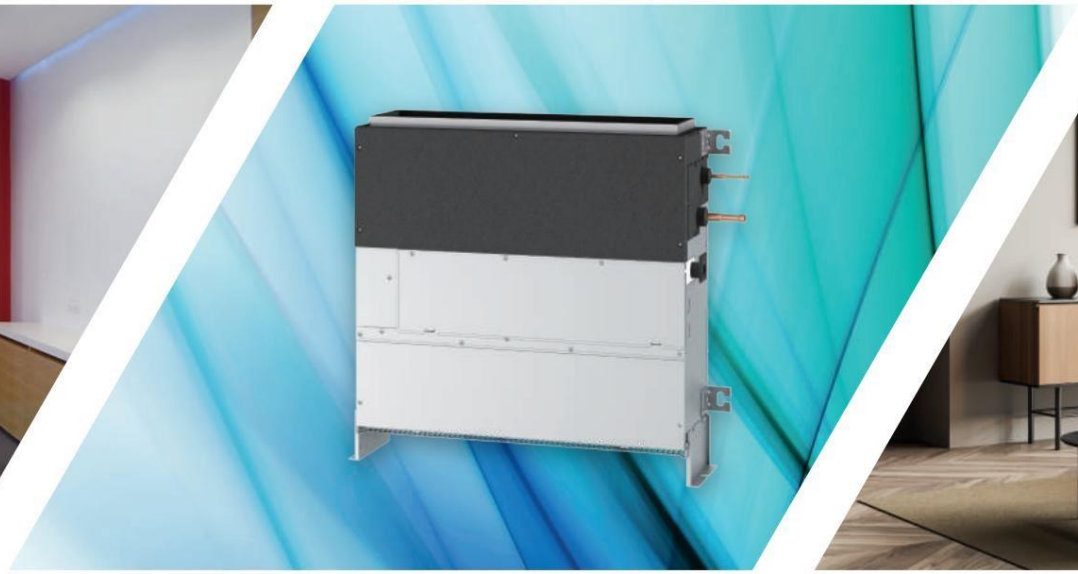

R32

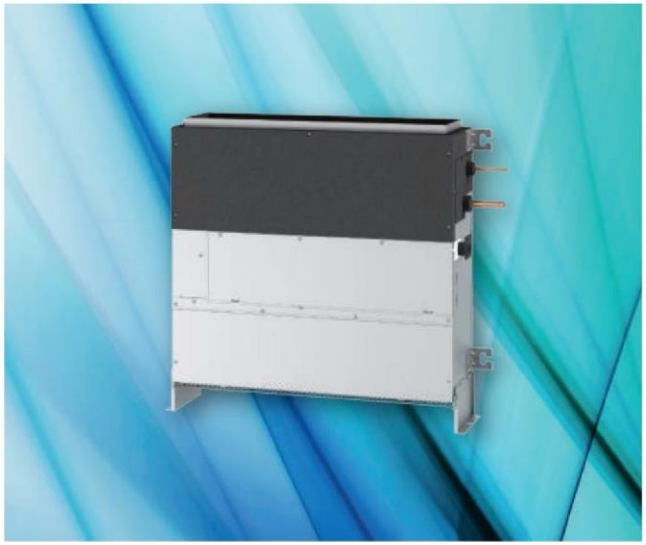

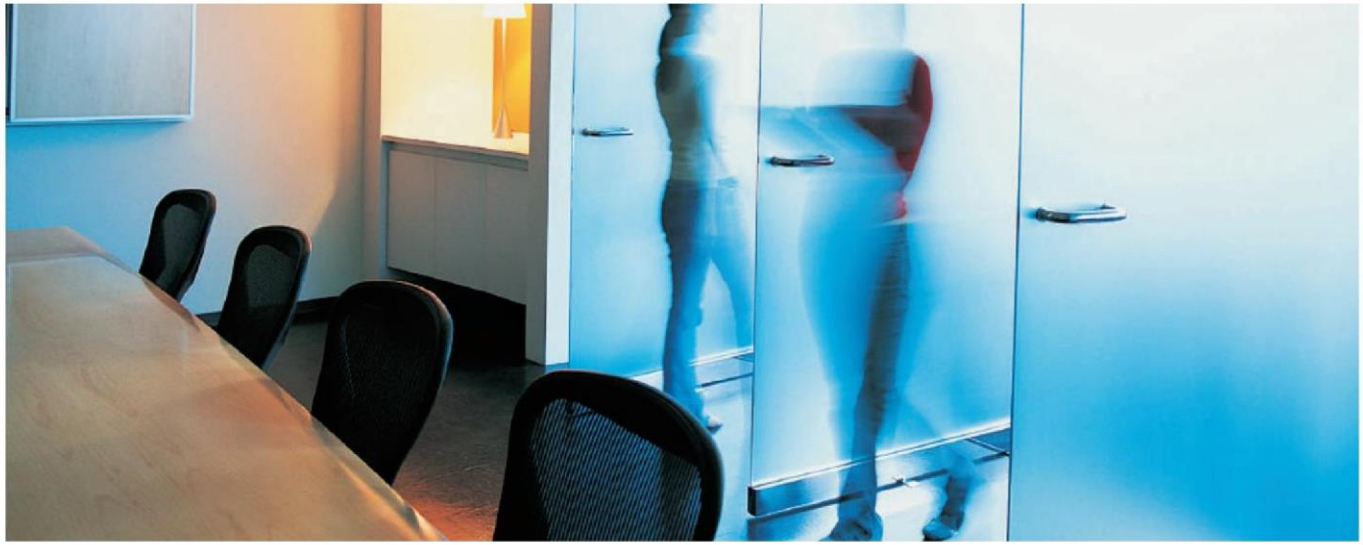

Solutie de aer conditionat necarcasata, ideala pentru instalarea in orice incapere, atat din punct de vedere al usurintei in instalare cat si atunci cand vine vorba de design.

Invizibil, până când începe să funcționeze...

SFZ-M nu iese in evidenta. Ascuns intr-un perete fals, sau intr-o piesa de mobilier, devine vizibil doar atunci cand simti toata placerea confortului pe care doar un aparat de aer conditionat extraordinar o poate oferi.

Aplicații domestice și comerciale

Ideal pentru instalare, atat in medii casnice cat si in spatii comerciale, datorita dimensiunilor si varietatii de capacitati disponibile, de la 2.5 kW la 7.1 kW.

design ultra-compact

Formatul redus al SFZ-M, la doar 200 mm adâncime, în oricare dintre capacitățile sale, facilitează integrarea acestuia în toate tipurile de spații, chiar și în cele mai mici.

Eficiență energetică ridicată

Modelele SFZ-M, de orice capacitate, realizeaza niveluri ridicate de eficienta energetica, vara sau iarna, asigurand economii mai mari.

VĂZĂTOR A++

SCOP A+



Conectare la sisteme Multisplit

Integrare în sisteme Multisplit MXZ, permițând instalarea a 2 până la 6 unități interioare, folosind o singură unitate exterioară.







Machine Translated by Google

SFZ-M Systems - Suport pe podea fără carcasă

Tip			Invertor				
Model			SFZ-M25VA	SFZ-M35VA	SFZ-M50VA	SFZ-M60VA	SFZ-M71VA
Unitate interioară			SFZ-M25VA	SFZ-M35VA	SFZ-M50VA	SFZ-M60VA	SFZ-M71VA
unitate exterioară			SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA	SUZ-M60VA	SUZ-M71VA
alimentare cu energie electrică	unitate exterioară	V/Fază/Hz	230/Monofazat/50 5.0				
Capacitate	Nominal	kW	2,5	3.5		6.1	7,1
	Minim maxim	kW	1,5-3,2	0.7-3.9	1.1-5.6	1.6-6.3	1,9-8,1
Factorul de căldură sensibil (SHF)	Nominal		0,84	0.78	0.76	0.75	0,74
Consum	Nominal	kW	0,641	1.000	1.470	1.848	2,151
EER			3,90 A	3.5	3.40	3.30	3,30
	Categoria energetică			A	A	A	A
Consum electric anual*2		kWh/a	143	199	284	346	403
VĂZĂTOR*3 *4			6,1	6.1	6.1	6.1	6,1
	Categoria energetică		A++	A++	A++	A++	A++
Capacitate	kW nominal		3,2	4.1	6.0	7.0	8,0
	Min-Max kW		1,2-4,2	1.0-5.0	1.5-7.2	1.6-8.0	2,0-10,2
Consum	kW nominal		0,886	1.051	1.3°C	1.886	2,156
POLI IST			3,61	3.90	(7.2	3.71	3,71
	Categoria de energie la		A	A		A	A
capacitate declarată	temp. referință kW la		2,0 (-10 °C) 2,0	2.3 (-10°C)	1.61-3.0 °C)	4.1 (-10°C)	5,2 (-10°C)
	temp. kW bivalent la		(-7 °C) 2,0 (-10	2.3 (-7°C)	(3.40 A) 3.	4.1 (-7°C)	5,2 (-7°C)
	temp. funcția limită. kW		°C) 760 (-10 °C)	2.3 (-10°C)	3 (- 10°C)	4.1 (-10°C)	5,2 (-10°C)
Consum electric anual*2		kWh/a	760	887	1467	156	5,2
SCOP*3 *4			(-10		4,1		
	Categoria energetică		°C)		A+		
Curent de funcționare (Max)		A	760		14,3		
Curent de funcționare (Max)		A	(-10		0,61		
Dimensiuni	AxWxD	mm	°C) 760 (-10 °C) 760 (-10 °C)	(-10°C) 887 (-10°C)	615(690)x900x200	(-10°C) 156 156) 1562+	(-10°C) 14,06+10,2 1997
Greutate		kg	760	887	22,5		
Flux de aer (Min-Med-Max)		m3 /h	(-10 °C) 760 (-10 °C) 760 (-10 °C) 00x200 19 330 (-10 °C)	(-10°C) 887	600-750-900	156. x1100x200	14,06
presiune statica		Pa	0/25/40/60	494.11 A.	0/25/40/60	26	A+)x1100x200
Nivel de zgomot (SPL) (Min-Med-Max)		dB(A)	25-29-35	0x200 22,5	30-35-39	720-900-1080 0 /25/40/60 30-35-396	
Nivel de zgomot (PWL)		dB(A)	54		59	59	
dimensiuni	AxWxD	mm	550x800x285	420-540-660 0 /	714-800-285	880-840-330	720-960-1200 0 /25/40/60 30-36-42 61 880-840-330
Greutate		kg	30			54	55
flux de aer	Răcire	m3 /	2178		41	3006	3006
	Incalzi	h	2076		2748	3006	3006
Nivel de zgomot (SPL)	Răcire	m3 /h	45			49	49
	Incalzi	dB(A)	46			51	51
Nivel de zgomot (PWL)	Răcire	dB(A) dB(A)	59			65	66
Curent de funcționare (Max)			6,8		2622	14,8	14,8
dimensiunea întreruptorului			10		48	20	20
diametrul de	Lichid	AA mm	6,35 (1/4")	25/40/60	49 64 13,5	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")
Lungimea	Gaz	(in.) mm (in.)	9,52 (3/8")	25-29-33 53	20 6,35	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")
tubului max. conducte	Ext-Int	m	20			30	30
max. conducte	Ext-Int	m	12			30	30
Refrigerant R32*1	Preîncărcare kg/GWP/TCO2 eq		0,65/447	550-800-285	(1/4") 12,7	1,25/675/0,84	1,45/675/0,98
Temperatura exterioară	°C răcire		-10 ~ 46	35 2058	(1/2") 30	-15 ~ 46	-15 ~ 46
de func ionare	Încălzire °C		-10 ~ 24	1962 48 48 59 8,5 16 6,35 (1/4") 9,52 (3/8") 0,81 0,15 /46510		-15 ~ 24	-10 ~ 24

*1 Scurgerile de agent frigorific contribuie la schimbările climatice. Un agent frigorific cu un potențial de încălzire mai mic (GWP) va contribui mai puțin la încălzirea globală decât un agent frigorific cu un GWP mai mare dacă se scurge în atmosferă. Această aplicație conține un fluid frigorific cu un GWP egal cu 675. Aceasta înseamnă că dacă 1 kg din acest agent frigorific ar fi dispersat în atmosferă, impactul asupra încălzirii globale ar fi de 675 de ori mai mare decât 1 kg de CO2, pe o perioadă de 100 de ani. . Nu încercați niciodată să interferați cu circuitul frigorific sau să dezasamblați singur produsul, întrebați întotdeauna un profesionist.

*2 Consumul de energie bazat pe rezultatele testelor standard. Valorile exacte depind de modul în care este utilizată aplicația și de locația acesteia.

*3 SEER/SCOP se bazează pe presiunea statică de 25 Pa.

*4 SEER/SCOP se bazează pe 2009/125/CE: Directiva Energetică și Regulamentul (UE) Nr.206/2012.

- DC Invertor
- funcția de repornire automată
- Comutare automată rece/căldură
- mod automat
- Dezumidificare
- functie de autodiagnosticare
- Viteză automat de ventilare
- mărimea compact (adâncime minimă)
- avertisment eșuat
- Interval mare de temperatură în răcire (Pentru 25/35)
- Mai mare lungimea conductei (Pentru 25/35)
- Mai mare lungimea conductei (Pentru 50/60/71)
- Cronometru: - zilnic (24 ore)
- Operațiune tăcut
- Optional — Telecomanda cu infrarosu
- Optional — Telecomanda LCD cu fir
- Conexiune M-NET
- Link MXZ
- Optional — Wifi
- fluid ecologic
- Sistem de reutilizare a conductelor deja instalate
- 3 ani garantie





Wifi OPȚIONAL

Controlul aerului condiționat, oricând și oriunde. Modelele SFZ-M pot fi controlate prin Wi-Fi, de pe un smartphone, de pe o tabletă, sau de pe un computer cu conexiune la internet, folosind un adaptor (opțional).

Echipamentele Mitsubishi Electric de aer condiționat și pompe de căldură conțin gaze fluorurate cu efect de seră de tipurile HFC-R32 (GWP 675), HFC-R410a (GWP 2088), HFC-R134a (GWP 1430) și HFC-R407c (GWP 1774). Instalarea acestui echipament trebuie efectuată de personal calificat, în conformitate cu reglementările europene 303/2008 și 517/2014.

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, BV - Sucursală în Portugalia
Av. do Forte, nr. 10 - 2794-019 Carnaxide
Tel.: 21 425 56 00 (apel la rețeaua fixă națională)
e-mail: dep.comercial@pt.mee.com | www.mitsubishielectric.pt

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better